


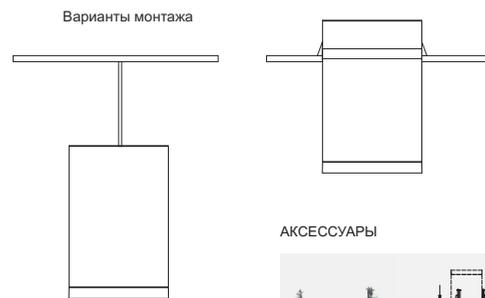


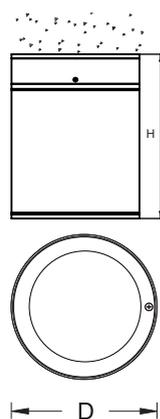

Серия накладных светильников цилиндрической формы для потолочного монтажа. Предназначены для освещения жилых, торговых зон и мест большого скопления людей. Светильник соответствует классу защиты I, оснащен встроенным драйвером. Асимметричное светораспределение (II, III, IV). Доступная цветовая температура 3000K и 4000K, индекс цветопередачи LED (CRI) >80, срок службы светодиодов 50,000 часов. Корпус из отлитого под давлением алюминиевого сплава с низким содержанием меди. Перед покраской все детали корпуса дополнительно хромируются, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии. Крепежные элементы из нержавеющей стали марки 316. Высокоэффективная оптика из полиметилметакрилата (ПММА). Гермоввод. Силиконовое уплотнительное кольцо. Рассеиватель из закаленного стекла. Аксессуары: A80281 Монтажное кольцо для частично встраиваемого (утопленного) монтажа.

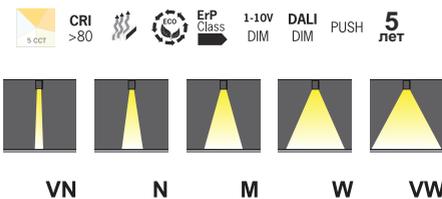

АКСЕССУАРЫ

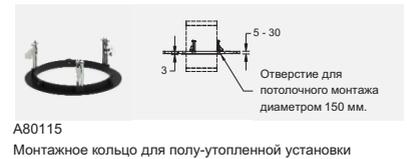

Серия	Номер модели	Источник света	Мощность	Световой поток	ЕЕС	Цвет	Угол				Вес			Размеры			Номер аксессуара
							N	M	W	VW	S	A	T	D	H1	H2	
КРУГЛЫЙ																	
YALTA SF	YA-11526	1 COB	20W	1950lm	A+	W30/W40					1,5 kg			115	150		A80115
	YA-15035	1 COB	35W	3110lm	A+	W30/W40					2,3 kg			150	150		A80150
	YA-21055	1 COB	55W	5370lm	A+	W30/W40					2,9 kg			210	220		A80210
КВАДРАТНЫЙ																	

Пример оформления заказа
 JE-30411 - N - W30
 Номер модели Цвет
 Угол

Температура света
 W27 – Теплый 2700K
 W30 – Теплый белый 3000K
 W40 – Нейтральный белый 4000K
 RGBW – Красный, зеленый, голубой и холодный белый 6850K ±1150

Возможные цвета корпуса

